

ECS2100 Serisi Gigabit Web-Smart Pro Anahtarları

Ürünün Ana Özellikleri

- 2.65 cm yüksek duvar montaj tasarımı (ECS2100-10PE)
- Fansız tasarım (ECS2100-10T/P/PE/28T)
- 10G desteği (ECS2110-26T)
- 740 W PoE (ECS2100-28PP) 'e kadar
- Dual aygıt yazılımı/yapılandırma
- IPv4/IPv6
- IEEE 802.3az
- L3 durağan yönlendirme
- Konsol portu
- PoE zamanlayıcı
- Dashboard
- Otomatik aygıt yazılım güncelleme



Ürüne Genel Bakış

ECS2100 Serisi SMB pazarı için tasarlanan bir web akıllı anahtarlar dizisidir. Bu anahtarlar küçükten büyüğe farklı hedef ağ topolojilerinde kullanılabilir. Güçlü yazılım özelliklerinin yanı sıra, bu anahtarlar hem PoE olmayan hem de PoE seçenekleri dahil olmak üzere 1G den 10G'ye tam bir çözüm sağlar.


ECS2100 serisi 65 W dan 740 W'a kadar tam PoE çözümleri sunar. ECS2100-10PE en kompakt (yükseklik: 2.65 cm) yönetilen PoE tasarımıdır ve güçlü yazılım ve güvenlik özellikli bir maliyet etkili bir PoE anahtardır. Bu anahtar bir duvar veya bir rafta pek çok küçük yerlere monte edilebilir. ECS2100-10P bir tam PoE fansız tasarım anahtardır ve kullanıcıların artan ihtiyaçlarını karşılamak için 15.4 W da 8 porta kadar veya 30 W da 4 porta kadar destekler.

ECS2100-28PP, genişletilebilir bir PoE anahtarı olup, varsayılan 370 W PoE gücü sağlar, ancak gelecekteki IP kameralarını, IP Telefonları veya erişim noktalarını desteklemek için PS3000 (Güç Rafı) ve EPS460W (Genişletilmiş Güç Kaynağı) satın alarak 740 W'a kadar genişletilebilir.

ECS2100 Serisi 8, 24 ve 48 10/100 / 1000BASE-T portlarını destekler, her anahtar 2 veya 4 Gigabit SFP bağlantı noktasını destekler. ECS2110-26P, anahtar yukarı bağlantı bant genişliğini artırmak ve gelecekteki 802.11ac yönlendiricilerin ihtiyaçlarını karşılamak için 2 adet 10G yukarı bağlantı SFP portlarını sunar.

IPv4 ve IPv6 özelliklerinin yanı sıra ECS2100, L3 statik yönlendirmeyi destekler. ECS2100, en iyi yeşil tasarruf teknolojilerini (IEEE 802.3az ve Yeşil Ethernet) içerir. Enerji Verimli Ethernet standardını kullanan anahtar, ağ trafiği düşük olduğunda güç kullanımını otomatik olarak düşürür.

Ağ Uygulaması

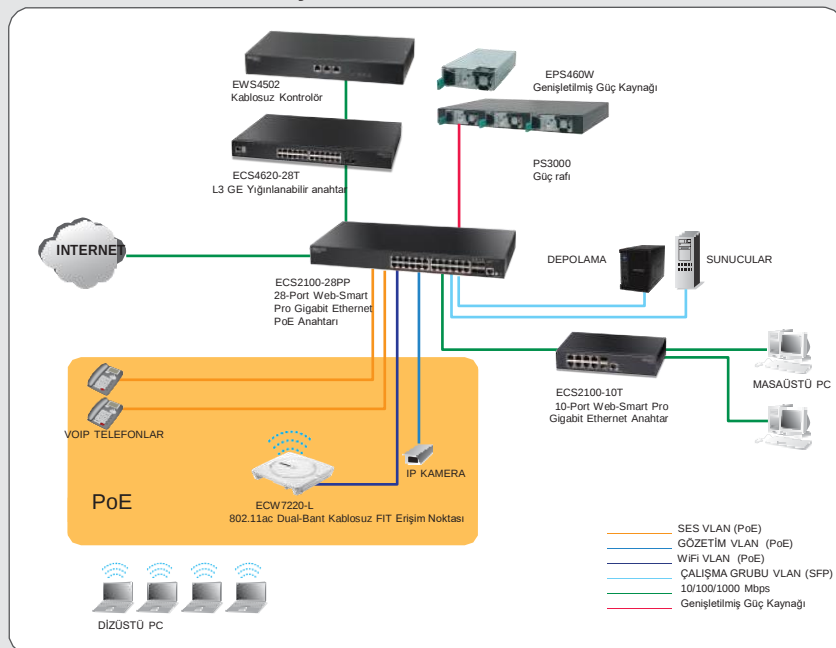

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Özellik Avantajları

Hardware Features	Benefits
IEEE 802.3af/802.3at Standart PoE	ECS2100 Serisi PoE anahtarlarının hepsi VoIP, Gözetleme ve Wi-Fi AP'leri için IEEE 802.3 af ve 802.3at'yi destekler.
Entegre 2 veya 4 Gigabit SFP veya 2 10G SFP+ yukarı bağlantıları	ECS2100-28 / 52 anahtarları 4 entegre Gigabit SFP bağlantı noktasını destekler. Daha fazla yer-uydu bağı bant genişliği sağlamanın yanı sıra, SFP bağlantı noktaları yedek bağlantılar için de kullanılabilir. ECS2110-26T, 10G anahtar veya sunucu bağlantısı için 2 adet 10G SFP + bağlantı noktasını desteklemektedir.
740 W PoE Güç	ECS2100-28PP, aksesuar satın alarak PoE gücünü genişletebilir. Güç Rafı (PS3000) ve Harici Güç Kaynağı (EPS460W), 740 W yüksek PoE güç taleplerini karşılamak için 30 W'da 24-port'u destekler.
Konsol Portu	ECS2100 Serisi bir konsol bağlantı portu içerir. Tüm anahtarlar, CLI / SNMP / Web / Telnet aracılığıyla birden çok yönetim erişimini destekler.
Diag LED	ECS2100 Serisi, anahtar durumunu kontrol etmeye yardımcı olan bir Diag LED'i içerir. Anahtar açıldığında, kendi kendini kontrol eder. LED yeşil renkte olduğunda, anahtar çalışma durumu normal demektir.
Kompakt Duvar Montajlı Tasarım	ECS2100-10PE, kompakt, duvara monte edilebilir PoE anahtarı tasarımıdır. PoE gücü 65W'tır. Anahtar, sadece ince alan gereksinimi ile yüksekliği 2,65 cm kadar küçük bir kutuya kolaylıkla yerleştirilebilir.
Yazılım Özelliği	Faydalar
Dual Aygıt yazılımı/Yapılandırma	ECS2100 Serisi yedekleme sağlamak için çift yazılım / konfigürasyon dosyalarını kaydedebilir ve kullanıcılar için daha fazla güvenlik sağlayabilir.
Durağan yönlendirme	ECS2100, farklı ağ kesimlerini gruplamak ve kullanıcı esnekliğini artırmak için L3 durağan yönlendirmeyi destekler.
Dinamik VLAN Ataması	Dinamik VLAN Ataması, kullanıcı kolaylığını arttırmak için aynı portu otomatik olarak farklı VLAN'lara atar.
PoE Zamanlayıcı	PoE Zamanlayıcı, farklı müşteri uygulamaları için bir PoE güç planını tanımlayabilir. Bu paradan tasarruf sağlar ve gereksiz israfı azaltır.
IGMP ve MLD trafik gözetleme	IGMP / MLD trafik gözetleme, yüksek kaliteli, düzgün video sağlamak için çok noktaya yayın akışlarını yönetir.
802.3az ve Yeşil-Ethernet	ECS2100 Serisi, yeni IEEE 802.3az ve Yeşil Ethernet'i destekler. Ağ trafiği düşük olduğunda anahtar Enerji Verimli Ethernet standardını kullanmak suretiyle otomatik olarak güç kullanımını azaltır.
Çoklu Ağ Yönetimi	ECS2100 Serisi, birden fazla ağ yönetimi erişimi sağlamak için CLI, Web, SNMP v1/v2c / v3 ve Telnet yönetimini destekler. Anahtar, ayrıntılı bilgi için özel bir MIB'yi destekler.
Artırılmış Güvenlik	ECS2100 Serisi, ACL'ler, fırtına kontrolü, 802.1X, port güvenliği, MAC filtreleri, IP kaynak koruması ve AAA gibi çoklu güvenlik özelliklerini destekler.
Kapsamlı QoS	Gerçek zamanlı en iyi hizmetler sağlamak için ECS2100 Serisi, 8 donanım sırası, port tabanlı QoS (IPv4 / IPv6 DSCP) ve DiffServ özelliklerini destekler.
DDOS Koruma	ECS2100 Serisi, ağındaki hacker saldırılarını önlemek için DDOS koruması sağlar.
Kablo Teşhisleri	Kablo teşhisleri, ağ problemlerine anında erişmek için gerçek zamanlı kablo durumunu kontrol eder.
Otomatik Ses/Gözetim VLAN'ları	ECS2100 Serisi, VoIP ve IP kameralar için en uygun ağ trafik kullanımı sağlayarak otomatik ses ve gözetim VLAN'larını destekler.
Pano	ECS2100 Serisi "Pano" adı verilen harika bir özellik sunuyor. CPU, Bellek kullanımı ve Olay ve trafik durumu gibi birkaç yararlı güncel anahtar durumlarını sağlar. Bu kullanışlı bilgilerle kullanıcılar anahtar durumuna hızlı bir şekilde genel bakış ve bakım yapabilirler.

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Ana Özellikler

Performans ve Ölçeklenebilirlik

ECS2100 Serisi, SMB pazarı için tasarlanmış bir web akıllı anahtarları dizisidir. Anahtarlar küçükten büyüğe kadar farklı hedef ağ topolojilerine dağıtılabilir. Güçlü yazılım özelliklerinin yanı sıra anahtarlar hem PoE olmayan hem de PoE seçenekleri dâhil olmak üzere 1G'den 10G'ye kadar eksiksiz bir çözüm sunar.

ECS2100 Serisi 65 W'dan 740 W'a kadar komple PoE çözümleri sunmaktadır. ECS2100-10PE en kompakt (yükseklik:2,65 cm) yönetilen PoE anahtarı tasarımı, güçlü yazılım ve güvenlik özelliklerine sahip, uygun maliyetli bir PoE anahtarıdır. Anahtar, bir duvara veya rafa birçok küçük alana monte edilebilir. ECS2100-10P, tam PoE fan gerektirmeyen bir anahtar tasarımı olup, kullanıcıların artan güç taleplerini karşılamak için 15.4 W'da 8 porta kadar veya 30 W'da 4 portu desteklemektedir. ECS2100-28PP, genişletilebilir bir PoE anahtarı olup, varsayılan 370 W PoE gücü sağlar, ancak gelecekteki IP kameraları, IP Telefonları veya erişim noktalarını desteklemek için bir PS3000 (Güç Rafı) ve EPS460W (Genişletilmiş Güç Kaynağı) satın alarak 740 W'a kadar genişletilebilir.

Sürekli Kullanılabilirlik

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokolü, çekirdek ağa genel ağ istikrarını ve güvenilirliğini artırarak başarısız bağlantılardan daha hızlı bir şekilde kurtarılmasını sağlayan bir döngüsüz ağ ve hızlı yakınsamalı yedek bağlantılar sağlar. IEEE 802.1Q VLAN bölümlü yayın alanları, yayın trafiğini azaltır ve LAN güvenliği ve performansını artırır. IEEE 802.3ad Link Toplama Kontrol Protokolü (LACP), birkaç fiziksel bağlantıyı birlikte mantıksal bir gövde olarak bir araya getirerek bant genişliğini artırır ve yük bağlantıları için yük dengeleme ve hata toleransı sağlar.

Çoklu Yönetim

ECS2100 Serisi, birden fazla ağ yönetim erişimi sağlamak için CLI, Web, SNMP v1/v2c/v3 ve Telnet yönetimini destekler. Anahtar, ayrıntılı bilgi için özel bir MIB'yi destekler.

Bu yeni Edgecore anahtarı hem IPv4 hem de IPv6 ile yönetim işlevlerini destekler.

Kapsamlı QoS

Her bağlantı noktası için sekiz çıkış kuyruğu sekiz trafik türüne kadar farklı yönetim sağlar.

Trafik, 802.1p veya DSCP'ye göre önceliklidir ve ses ve video gibi gerçek zamanlı uygulamalara en iyi performansı verir.

Port başına veya trafik sınıfı başına asimetrik iki yönlü hız sınırlaması, ağ bant genişliğini korur ve ağ kaynaklarının maksimum kontrolü sağlar.

Artırılmış Güvenlik

Port Güvenliği, MAC adresine dayalı bir geçiş bağlantı noktasına erişim sağlar. Bu, bir anahtar bağlantı noktasını kullanan toplam aygıt sayısını sınırlar ve MAC saldırılarından korur.

IEEE 802.1X port tabanlı erişim kontrolü, tüm kullanıcıların ağa erişim izni verilmeden önce yetkilendirilmesini sağlar. Kullanıcı kimlik doğrulaması, standartlara dayalı bir RADIUS sunucusu kullanılarak gerçekleştirilir.

Erişim Kontrol Listeleri (ACL'ler), kaynak ve hedef MAC adreslerine, IP adreslerine ve TCP / UDP portlarına dayalı paketleri ret ederek hassas ağ kaynaklarına erişimi kısıtlar. ACL'ler donanım desteklidir, bu nedenle anahtarlama performansından ödün verilmemiştir.

Güvenli Kabuk (SSH) ve Güvenli Yuva Katmanı (SSL / HTTPS), güvenli ağ yönetimi sağlayarak anahtarın Telnet ve web erişimini şifreler.

IP Kaynak Koruması, ağa IP trafik erişimini filtrelemek ve kontrol etmek için çok sayıda VLAN'lı gövde portlarında DHCP birleştirme özelliği ile etkinleştirilebilir.

DHCP gözetim, güvenilmeyen DHCP mesajlarını filtreleyerek ve bir DHCP gözetim bağlayıcı tablo oluşturup sürdürerek güvenlik sağlar.

Kullanıcı kimlik doğrulaması ve ağa konumdan bağımsız erişim için dinamik VLAN ataması.

Akıllı Ağ Kullanımı

VoIP'in hızlı bir şekilde kurulması için otomatik Ses VLAN'ı ve IP tabanlı gözetim sisteminizin kurulumuna yardımcı olmak için otomatik Video VLAN. Statik yönlendirme, ağ kaynaklarınızın kontrolü için basit yollar belirlemenize yardımcı olur. IGMP ve MLD birleştirme daha iyi çok noktaya yayın hizmetleri sağlar.

PoE Desteği

ECS2100-10PE / 10P / 28P / 28PP, mevcut tüm Ethernet kabloları, VoIP telefonları, kablosuz erişim noktaları ve gözetleme kameraları gibi bağlı cihazlara 30 Watt'a kadar güç sağlar. Anahtar, 2/4/6/12 portlarında 30 Watt'a kadar, 4/8/12/24 portlarında 15.4 Watt'a kadar verebilir.

ECS2100-28PP, 24 noktada 30 Watt vermek için harici bir güç bankası (PS3000 ve EPS460W) bağlayarak güç bütçesini 740 Watt'a kadar genişletebilir.

ECS2100-10PE, kompakt, duvara monte edilebilir PoE anahtarı tasarımıdır. PoE güç bütçesi 65 W'tır. Bu Anahtar 2.65 cm'lik bir yüksekliğe ve sadece ince alan gereksinimi ile küçük bir ofiste kolayca konuşlandırılabilir.

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Özellikler

Ürün Modeli		ECS2100-10T	ECS2100-28T	ECS2100-52T	ECS2110-26T
Ürün görüntüsü					Çok yakında
Port	RJ-45 10/100/1000 Portları	8	24	48	24
	SFP+ Yukarı bağlantı Portları	2 (1G)	4 (1G)	4 (1G)	2 (10G)
	PoE Portları	X	X	X	X
	Konsol Portu	1	1	1	1
Performans	Anahtarlama Kapasitesi	20 Gbps	56 Gbps	104 Gbps	88 Gbps
	Yönlendirme Hızı	14.9 Mpps	41.7 Mpps	77.4 Mpps	65.5 Mpps
	Flash Hafıza	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	DRAM	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
	Paket Arabelleği	4.1 Mbits	4.1 Mbits	12 Mbits	12 Mbits
	MAC Adres Tablosu	8 K	8 K	16 K	16 K
	Jumbo Çerçeveler	10 K	10 K	10 K	10 K
	MTBF	N/A	563,826 hrs	TBD	TBD
	Isı Dağılımı	27.297 (Btu/H)	68.242 (Btu/H)	TBD	TBD
	Akustik Gürültü	0 dB (A)	0 dB (A)	TBD	TBD
Güç Kaynağı	100-240 VAC, 50-60 Hz	O	O	O	O
	Maksimum Sistem Güç Tüketimi (Watts)	8 W	20 W	X	X
PoE	IEEE 802.3af/802.3at	X	X	X	X
	PoE Güç Bütçesi	X	X	X	X
	PoE Zamanlayıcı	X	X	X	X
Mekanik	Raf Alanı	9"	19"	19"	19"
	Form Faktörü	Raf montajlı	Raf montajlı	Raf montajlı	Raf montajlı
	Boyut (G x D x Y)	19.6 x 11.7 x 3.6 cm (7.7 x 4.6 x 1.4 in)	44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in)	44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in)	44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in)
	Ağırlık	816 g (1.81 lb)	2.2 kg (4.86 lb)	TBD	TBD
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C	0°C - 50°C
	Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C	-40°C - 70°C	-40°C - 70°C	-40°C - 70°C
	Yükseklik	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m
	Çalışma Nemi (Yoğunlaşmasız)	%10 - %90	%10 - %90	%10 - %90	%10 - %90
	Depolama Nemi (Yoğunlaşmasız)	%10 - %90	%10 - %90	%10 - %90	%10 - %90
	WEEE	O	O	O	O
	RoHS	O	O	O	O

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Product Model		ECS2100-10PE	ECS2100-10P	ECS2100-28P	ECS2100-28PP
Product Image					
Port	RJ-45 10/100/1000 Portlar	8	8	24	24
	SFP+ Yukarı bağlantı Portları	2 (1G)	2 (1G)	4 (1G)	4 (1G)
	PoE Portları	8	8	24	24
	Console Port	1	1	1	1
Performans	Anahtarlama Kapasitesi	20 Gbps	20 Gbps	56 Gbps	56 Gbps
	Yönlendirme Hızı	14.9 Mpps	14.9 Mpps	41.7 Mpps	41.7 Mpps
	Flash Hafıza	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB
	DRAM	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
	Paket Arabelleği	4.1 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits	4.1 Mbits
	MAC Adres Tablosu	8 K	8 K	16 K	16 K
	Jumbo Çerçeveler	10 K	10 K	10 K	10 K
	MTBF	493,517 hrs	865,820 hrs	681,017 hrs	370,636 hrs
	Isı Dağılımı	272.966 (Btu/H)	545.933 (Btu/H)	887.141 (Btu/H)	1678.743 (Btu/H)
	Akustik Gürültü	0 dB (A)	0 dB (A)	46.1 dB (A)	49.7 dB (A)
Güç Kaynağı	100-240 VAC, 50-60 Hz	External Power 54V,1.67A	O	O	O
	Maksimum Sistem Güç Tüketimi (Watts)	80 W	160 W	260 W	490 W (950 W)
PoE	IEEE 802.3af/802.3at	O	O	O	O
	PoE Güç Bütçesi	65 W	125 W	200 W	370 W (740 W)
	PoE Zamanlayıcı	O	O	O	O
Mekanik	Rack Alanı	10"	13"	19"	19"
	Form Faktörü	Wallmount	Rackmount	Rackmount	Rackmount
	Boyut (W x D x H)	24 x 15.5 x 2.65 cm (9.4 x 6.1 x 1.04 in)	33 x 20.4 x 4.26 cm (12.9 x 8 x 1.67 in)	44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in)	44 x 22 x 4.4 cm (17.3 x 8.6 x 1.7 in)
	Ağırlık	973 g (2.15 lb)	2.4 kg (5.34 lb)	2.8 kg (6.18 lb)	3.1 kg (6.85 lb)
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 50°C	0 ~ 40°C	0 ~ 50°C	0 ~ 45°C (370W) (*) 0 ~ 40°C (740W)
	Depolama Sıcaklığı	-40 ~ 70°C	-40 ~ 70°C	-40 ~ 70°C	-40 ~ 70°C
	Yükseklik	3000 m	3000 m	3000 m	3000 m
	Çalışma Nemi (Yoğunlaşmasız)	10% to 90%	10% to 90%	10% to 90%	10% to 90%
	Depolama Nemi (Yoğunlaşmasız)	10% to 90%	10% to 90%	10% to 90%	10% to 90%
	WEEE	O	O	O	O
	RoHS	O	O	O	O

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Özellikler

L2 Özellikleri

RJ-45 port support:
10BASE-T (IEEE 802.3)
100BASE-TX (IEEE 802.3u)
1000BASE-T (IEEE 802.3ab)
SFP port support:
IEEE 802.3u(100BASE-FX) transceivers
IEEE 802.3z(1000BASE-SX/LX/LHX/ZX) transceivers
Digital Diagnostic Monitoring(DDM) on 1G SFP port
Flow Control :
IEEE 802.3x for full-duplex mode
Back-pressure for half-duplex mode
Spanning Tree Protocol:
IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)
IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
IEEE 802.1s Multiple Rapid Spanning Tree Protocol (MSTP, 64 instances)
Loopback Detection
BDPU Filter/Guard
BDPU Forward
Root Guard
VLANs:
Supports 4K IEEE 802.1Q VLANs
Port-Based/MAC-Based/IEEE802.1v (Protocol-Based VLAN)
Guest VLAN
Auto Voice VLAN
Link Aggregation:
Static Trunk
IEEE 802.3ad(802.1ax) Link Aggregation Control Protocol (LACP)
IGMP Snooping:
IGMP v1/v2/v3 snooping
IGMP Filtering/Throttling
IGMP Queries
IGMP Immediate leave
MLD Snooping
LLDP/LLDP-MED
Green-Saving: IEEE 802.3az/Cable Length/No Link Power-Saving
Jumbo Frame: 10 K
Cable Diagnostic
Q-in-Q
mDNS
IP Clustering (Software Stacking)

L3 Özellikleri

Durağan Yönlendirme (2016,Q1)

QoS Özellikleri

Hız Sınırlama
Öncelik Kuyruk Planı (WRR/Sıkı Öncelik/Hybrid QoS)
Port-Tabanlı QoS
IPv4/IPv6 DSCP
DiffServ
Otomatik VOIP
Otomatik Video
Port başına 8 HW Kuyruk
Dinamik QoS

IPv6

IPv4/IPv6 Çift Protokol Yığını
IPv6 Yönetimi
IPv6 Ping/İz IPv6 Telnet
IPv6 Syslog IPv6 TFTP
IPv6 üzerinde HTTP IPv6
üzerinde SNMP

PoE

Her bir portta IEEE 802.3af (15.4 W)/IEEE802.3at (30W)'yi destekler (Toplam PoE Güç Bütçesi şu şekildedir9:
ECS2100-10PE (65 W)
ECS2100-10P (125 W)
ECS2100-28P (200 W)
ECS2100-28PP (370 W)
(PS3000+EPS460W kullanarak 740w'a kadar)
Dinamik Güç Tahsisi
Güç bütçesini aştıktan sonra otomatik devreden çıkma
PoE Zamanlayıcı

Güvenlik

DDOS Koruması
CPU Koruması
Port Yalıtımı
Port Aynası (Bire Bir, Birden Çok'a)
Uzak Ayna
Fırtına Kontrolü
Yayın / Çok Noktaya Yayın / Bilinmeyen Fırtına Kontrolü
IEEE 802.1X
ACL
Sadece Giriş
L2/L3/L4
ACL girişi: 512
IPv4/IPv6
TCP/UDP-Tabanlı, MAC- Tabanlı ACL
Port Güvenliği
MAC Filtresi
MAC Kimlik doğrulama
Port başına port maksimum sayısı
Dinamik VLAN Ataması
Dinamik ARP Denetimi
AAA (RADIUS/TACACS+)
IP Kaynak Koruması
SSH v1.5/v2.0
SSL v1/v2/v3
SSL IPv4/IPv6
SFlow (2016,Q1)
(10T/P/PE/28T/28P/28PP port üzerinde iz (sadece giriş)
(52T/26T iz çoklu port) Web Kimlik Doğrulama

Yönetim

Sistem şifresi koruması
NTP / SNTP
İkili Görüntü / Yapılandırma
Yapılandırma yükleme / indirme (HTTP / TFTP / FTP / SFTP)
Firmware yükleme / indirme (HTTP / TFTP / FTP / SFTP)
Otomatik Firmware Güncellemesi
RMON (1,2,3 ve 9 grupları)
SNMP
SNMP Tuzağı
SNMP v1 / v2c / v3
SNMP Standart / Özel MIB
Yönetim Erişimi (Konsol / SNMP / Web / Telnet)
Hafıza Flash Günlüğü
Olay / Hata Günlüğü / Syslog
DHCP v4 / v6 İstemcisi // DHCP Gözetleme
DHCP Snooping Seçeneği 82
Dinamik Sağlama (Seçenek 66,67 ile)
DHCP Rölesi v4 (v6)
Port Aynalama (Bire Bir) TX / RX (her ikisi de)
DNS proxy'siz DNS İstemcisi

ECS2100 Serisi Ürün Özellikleri

Özellikler

Güvenlik

CSA (CSA 22.2 NO 60950-1 & UL 60950-1)
CB(IEC/EN60950-1)

Elektromanyetik Uyum

CE Mark
FCC Class A
EN 55022 (CISRP 22) Sınıf A EN
61000-3-2/3
VCCI

Daha fazla bilgi için

Edgecore Networks Corporation ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi için, www.edge-core.com adresini ziyaret edin.

Edgecore Networks Corporation hakkında


Edgecore Networks Corporation, yenilikçi ağ çözümleri sağlama konusunda faaliyet göstermektedir. Edgecore Networks Corporation, servis sağlayıcı ağı, veri merkezinde veya bulutta dünyayla bağlantı kurma biçimini değiştiren yazılımları ve sistemleri sunar. Edgecore Networks Corporation, dünya genelindeki müşterilere ve ortaklara hizmet vermektedir. Ek bilgi www.edge-core.com adresinde bulunabilir.

Edgecore Networks Corporation, önde gelen ağ ODM şirketi olan Accton Technology Corporation'ın bir yan kuruluşudur. Edgecore Veri Merkezi anahtarları Accton tarafından geliştirilmiş ve üretilmiştir.

Edgecore Networks çözümlerini satın almak için lütfen Edgecore Networks Corporation temsilcilikleri +886 3 563 8888 (HQ) veya yetkili satıcıları ile bağlantı kurun.

© Telif Hakkı 2015 Edgecore Networks Corporation. Buradaki bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Bu belge yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Edgecore Networks Corporation tarafından sunulan herhangi bir ekipman, ekipman özelliği veya hizmetle ilgili açık veya zımni herhangi bir garanti vermez. Edgecore Networks Corporation, burada yer alan teknik veya yazım hatalarından veya eksikliklerden sorumlu değildir.

Aksesuarlar

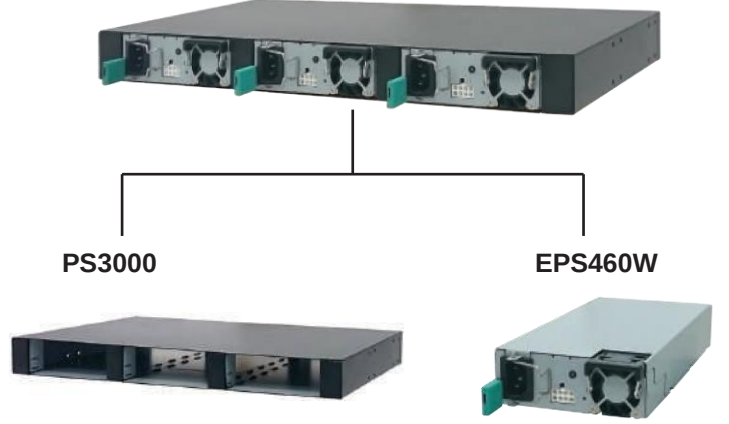

Montaj



Sipariş Bilgisi

Opsiyonel Aksesuarlar	Ürün Açıklaması
PS3000	Güç Rafı (ECS2100-28PP için)
EPS460W	Genişletilmiş Güç Kaynağı 460 W (ECS2100-28PP için)
ET4201-SX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 500 m; Dalga boyu: 850nm)
ET4201-LX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 10 km; Dalga boyu: 1310 nm)
ET4201-LHX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 40 km; Dalga boyu: 1310 nm)
ET4201-ZX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 80 km; Dalga boyu: 1550 nm)
ET4202-SX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 500 m; Dalga boyu: 850 nm, DDM)
ET4202-LX	1Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 10 km; Dalga boyu: 1310nm, DDM)
ET5402-SR	10Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 300 m; Dalga boyu: 850 nm)
ET5402-LR	10Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 10 km; Dalga boyu: 1310 nm)
ET5402-ER	10Gbps, Takılabilir Küçük Form Faktörü (Mesafe: 40 km; Dalga boyu: 1550 nm)
ECView Pro	SNMP Ağ Yönetim Yazılımı
120500000027A	Konsol Kablosu